


Canastilla Pasajuntas



Barras de acero con canastilla metálica de soporte.

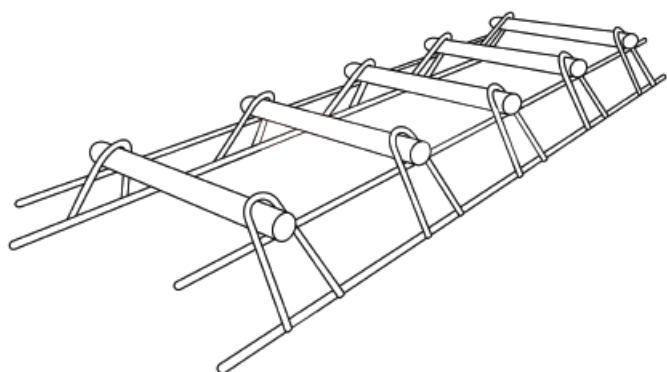

USOS

- Pasajuntas para juntas de contracción en pavimentos de concreto simple

SOLUCIONES


- ARPAVIM
- ARPISO

CARACTERÍSTICAS

- Barras de acero redondo liso laminado en caliente de Grado 42
- Estructura metálica de alambres corrugados laminados en frío de Grado 60 para soporte de las barras

VENTAJAS

- Barras de acero redondo liso y acabado pulido, con un corte preciso de sus extremos que no deja rebaba y permite el movimiento longitudinal de la barra
- Estructura rígida de alambre que garantiza la posición vertical, horizontal y espaciamiento de las barras de acuerdo al proyecto

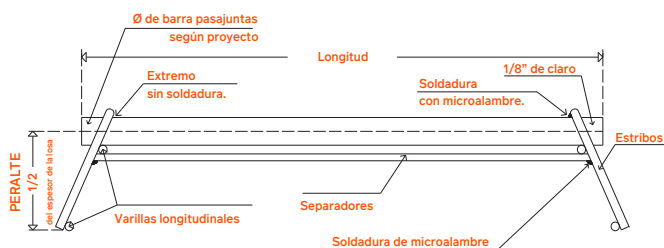

ESPECIFICACIONES PASAJUNTAS

Diseño	Peralte	Diámetro		Longitud	Espaciamiento	Área
	cm	Plg.	mm	cm	cm	cm ²
PJ-17.5/460-38.1-30-330*	17.5	1 1/2	38.10	46.0	30.0	11.40
PJ-15.0/460-38.1-30-330*	15.0	1 1/2	38.10	46.0	30.0	11.40
PJ-12.5/460-38.1-30-330*	12.5	1 1/2	38.10	46.0	30.0	11.40

*Longitud de Canastilla de 3.30m

PROPIEDADES MECÁNICAS

Grado	Fy	RT
	kg/cm ²	kg/cm ²
42	4,200	6,300
60	6,000	7,000

Presentación: Atados de 15 piezas

NORMA NMX

Canastilla NMX - B - 521 - CANACERO - 2018
Grado 42 NMX - B - 506 - CANACERO - 2011
Grado 60 NMX - B - 072 - CANACERO - 2017

ESPECIFICACIONES CANASTILLA

Alambres Longitudinales Corrugados de 5/16"	Grado 60
Estribos Corrugados de 1/4"	Grado 60
Alambres Separadores Corrugados de 1/4"	Grado 60

Longitud de acuerdo al proyecto