



Malla Hexagonal Galvanizada y PVC

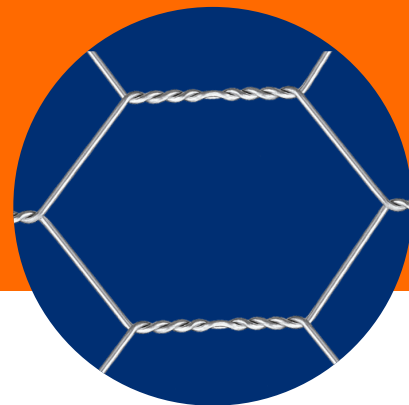

Malla formada por alambres de alta resistencia, galvanizados y entorchados entre si formando hexágonos.

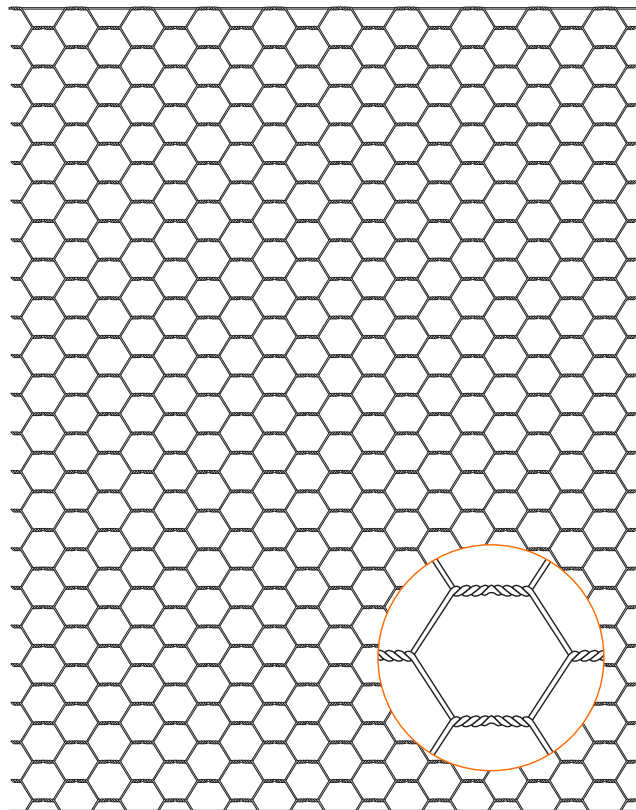

USOS

- Casetas avícolas y jaulas para animales pequeños
- Enjarres y aislantes en construcción
- Malla o cerco complementario
- Protección de jardines y cercos

CARACTERÍSTICAS

- Rollos compactos y vitafilados
- Recubrimiento galvanizado
- Alambres suaves y maleables

VENTAJAS

- Fácil de adaptar e instalar
- Alambre alta resistencia

ESPECIFICACIONES DE LA MALLA

Calibre de alambres	20 - 22 - 23
Recubrimiento	Galvanizado
Resistencia a la tensión longitudinal	95 - 120 ksi

MALLA HEXAGONAL GALVANIZADA | 45 m

Clave	Abertura	Altura	Calibre	Largo
	mm	m		m
301	13	0.90	23	45
305	25	1.00	22	45
351	25	1.20	22	45
306	25	1.50	22	45
307	25	1.75	22	45
308	38	1.50	22	45
309	38	1.75	20	45
310	50	1.50	20	45
312	50	1.75	20	45

MALLA HEXAGONAL GALVANIZADA | 30 m

Clave	Abertura	Altura	Calibre	Largo
	mm	m		m
352	25	1.20	22	30
353	25	1.50	22	30
354	25	1.75	22	30
355	25	0.90	22	30

MALLA HEXAGONAL FERRETERA GALVANIZADA | 15 m

Clave	Abertura	Altura	Calibre	Largo
	mm	m		m
22116	25	1.00	22	15
22117	25	1.50	22	15
22118	25	1.75	22	15

PVC | 20 m

Clave	Abertura	Altura	Calibre	Largo
	mm	m		m
38461	25	1.00	19	20
38462	25	1.50	19	20
38463	25	1.75	19	20

NORMAS DE FABRICACIÓN ASTM A-641-98
ASTM A-390-95