


Alambre de Presfuerzo

Para Viguetas Pretensadas
¡El sistema de losa más económico!

DEACERO[®]
EXCELENCIA EN CALIDAD

AHORRA 90% DE CIMBRA!

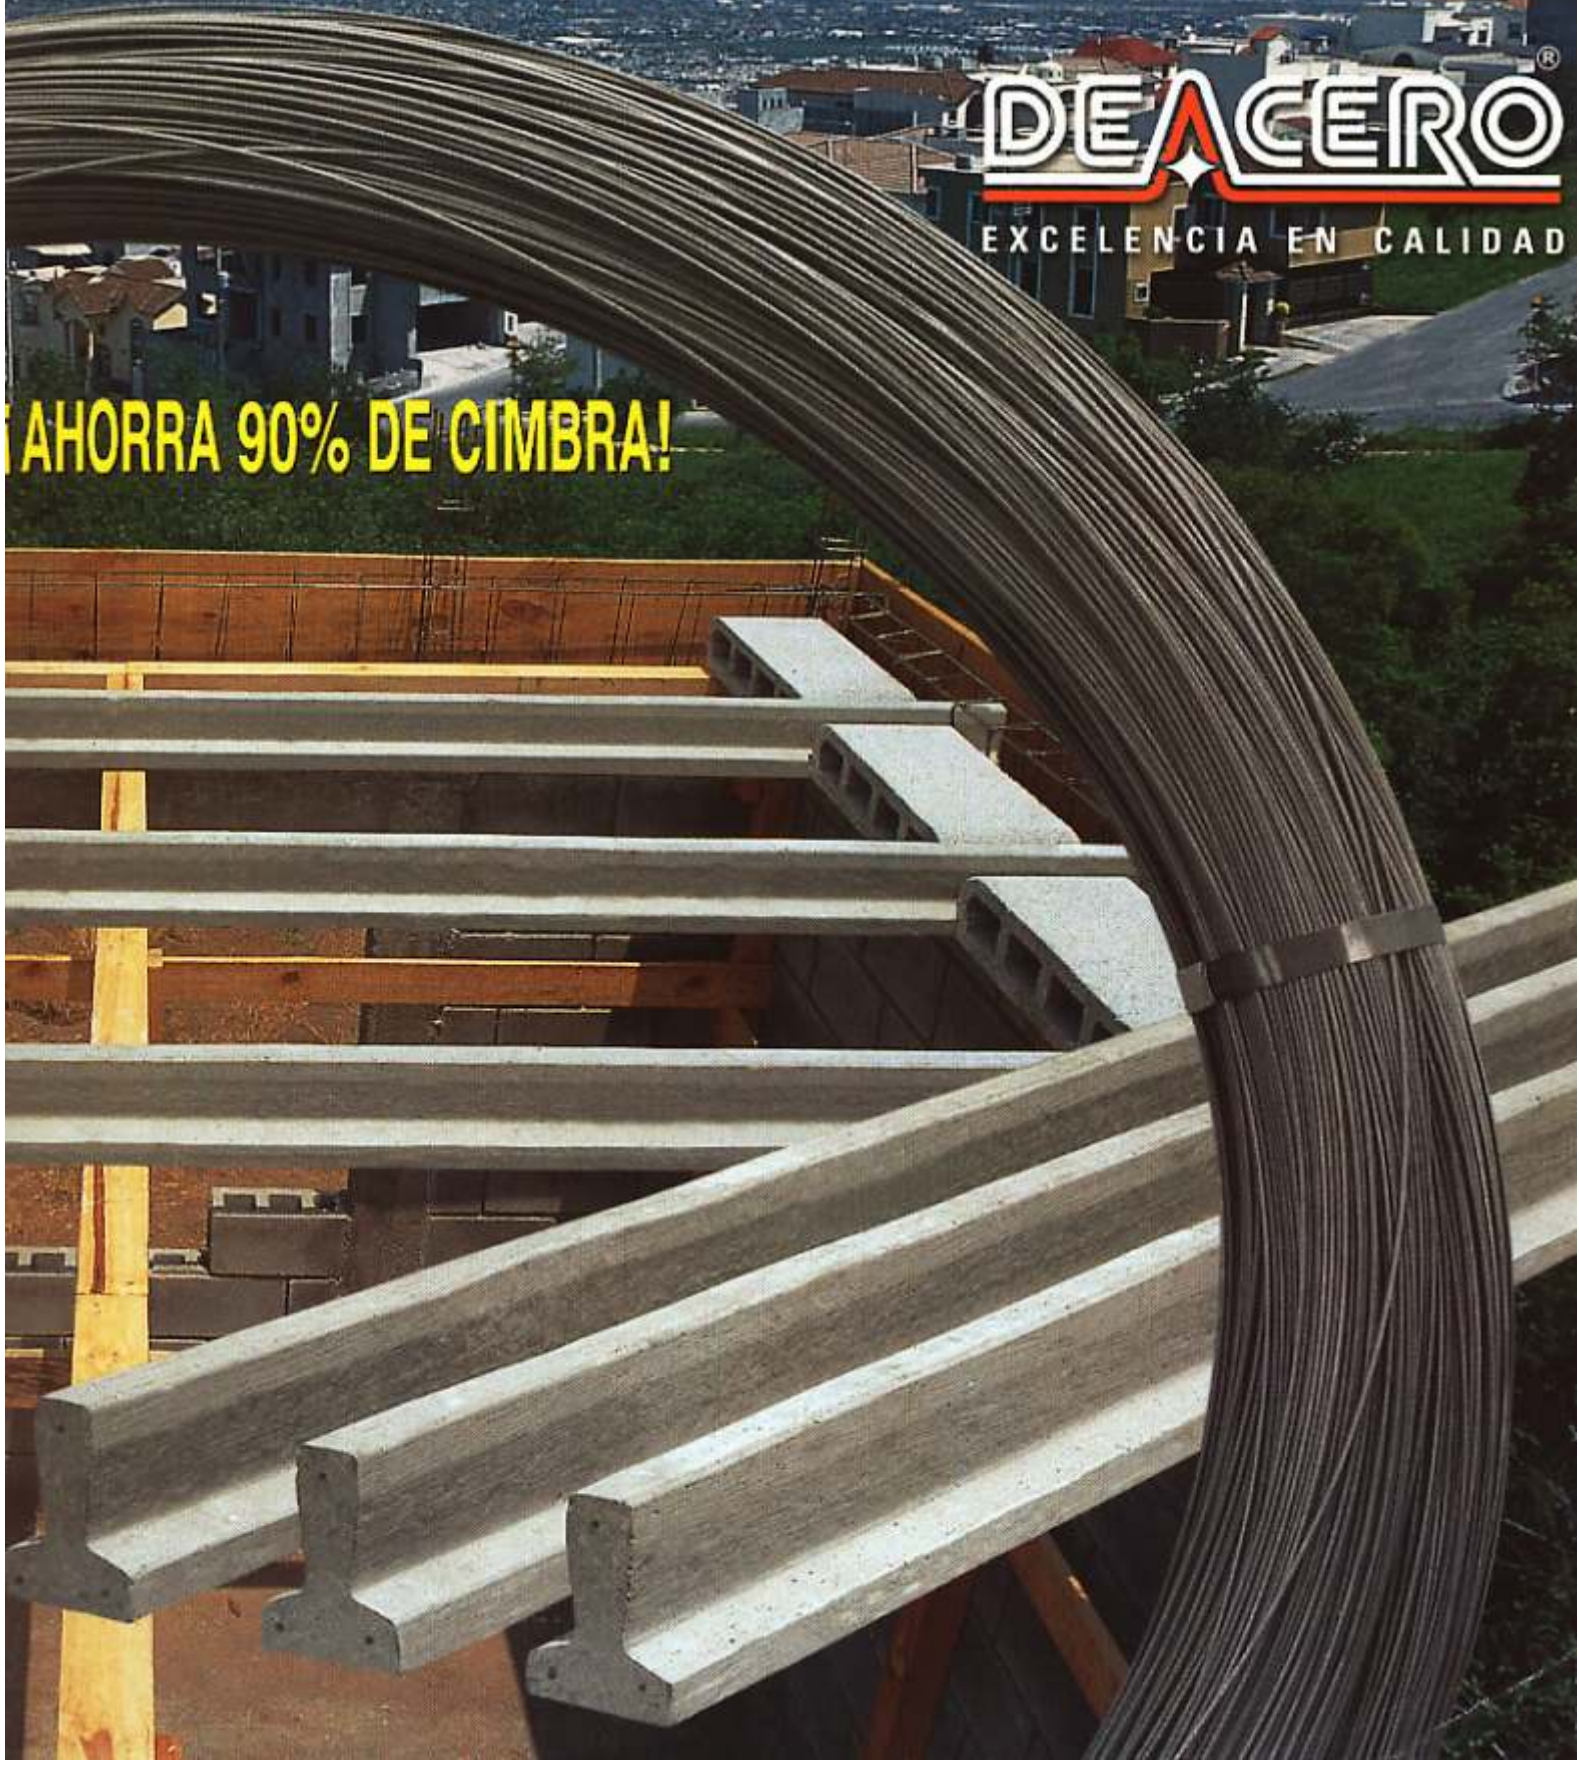


ALAMBRE DE PRE

Sistema de Losas de Viga



Alambre de Presfuerzo.
Alambre de Acero de Alto Carbono, en acabado liso o grafilado, sometido a un Proceso Térmico de Relevado de Esfuerzos y Baja Relajación.

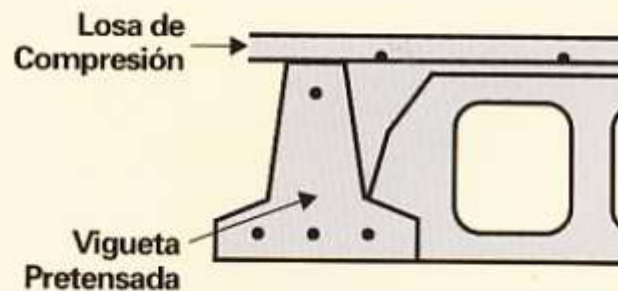




VENTAJAS \$

Elimina la cimbra de contacto.





Se pueden cubrir claros más grandes.



-  *El mejor costo por metro de losa.*
-  *Elimina cimbra de contacto.*
-  *Se puede utilizar con cero cimbra hasta un claro determinado.*

FUERZO DE ACERO

as Pretensadas y Bovedillas

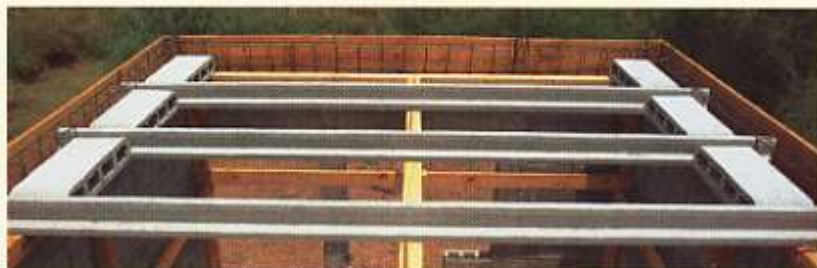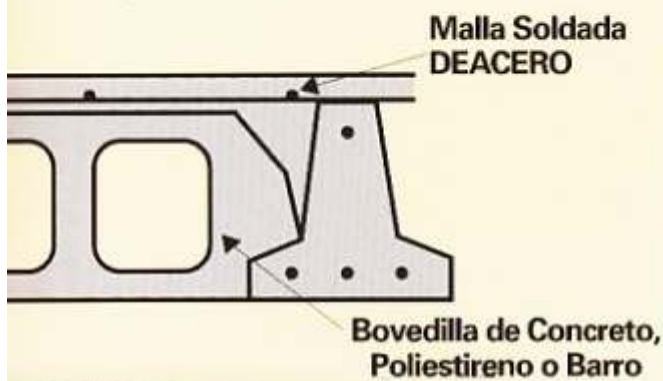

¡ AHORRO !

90% en la cimbra total de la losa.

25% en costos contra las losas tradicionales.


60% en tiempo de construcción.

PRE\$ALIENTES



No requiere mano de obra especializada.

Reducción en volumen de concreto en obra.

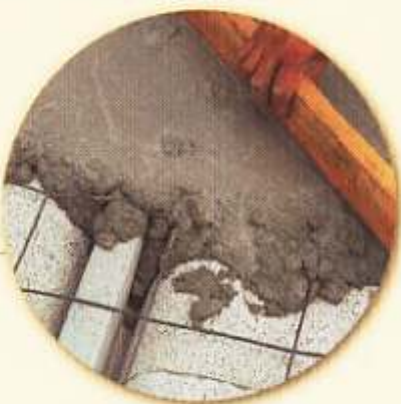

- I** Aislamiento térmico y acústico.
- I** Mejores condiciones de calidad y resistencia que garantizan un mayor grado de seguridad.
- I** Más económico, más rápido, más fácil, más resistente.

ESPECIFICACIONES

ALAMBRE DE PRESFUERZO RELEVADO DE ESFUERZOS Y BAJA RELAJACION

PRESENTACION




- Rollos de 2 m de Diámetro Aprox.
- 800 a 1800 kg

DIAMETRO (mm)	AREA (mm ²)	ACABADO	RESISTENCIA A LA TENSION MINIMA (kg/mm ²)	RESISTENCIA A LA FLUENCIA MINIMA (kg/mm ²)
3.0	7.1	Liso	176	149.6
5.0	19.6	Liso	169	152.1
5.0	19.6	Grafilado	169	152.1

De acuerdo a la norma ASTM A-881 y A-421 (LISO)

ACABADOS: Liso y Grafilado

Características del Grafilado

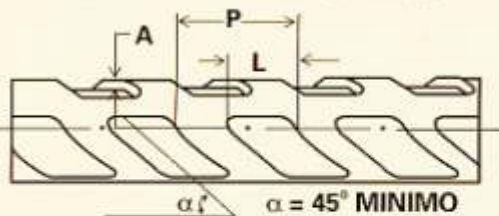

DIAMETRO (mm)	DIMENSIONES DE LA HUELLA (mm)		
	A	L	P
5.0	0.13 (+0.02, -0.05)	3.5	5.5

De acuerdo a la norma ASTM A 881-99

DISTRIBUIDOR

DEACERO

MONTERREY
Tel.: (81) 8368-11-00
Fax: (81) 8368-13-81



Portal en Internet: www.deacero.com

CON PLANTAS EN: MONTERREY, RAMOS ARZPE, SALTILLO, PUEBLA, CELAYA, MEXICO, MORELIA, GUADALUPE, MEXICALI, LEON