


Reja Clásica



Es un sistema de enrejado que se caracteriza por tener un diseño con pliegues en forma de V a lo largo y ancho de cada panel que lo conforma.

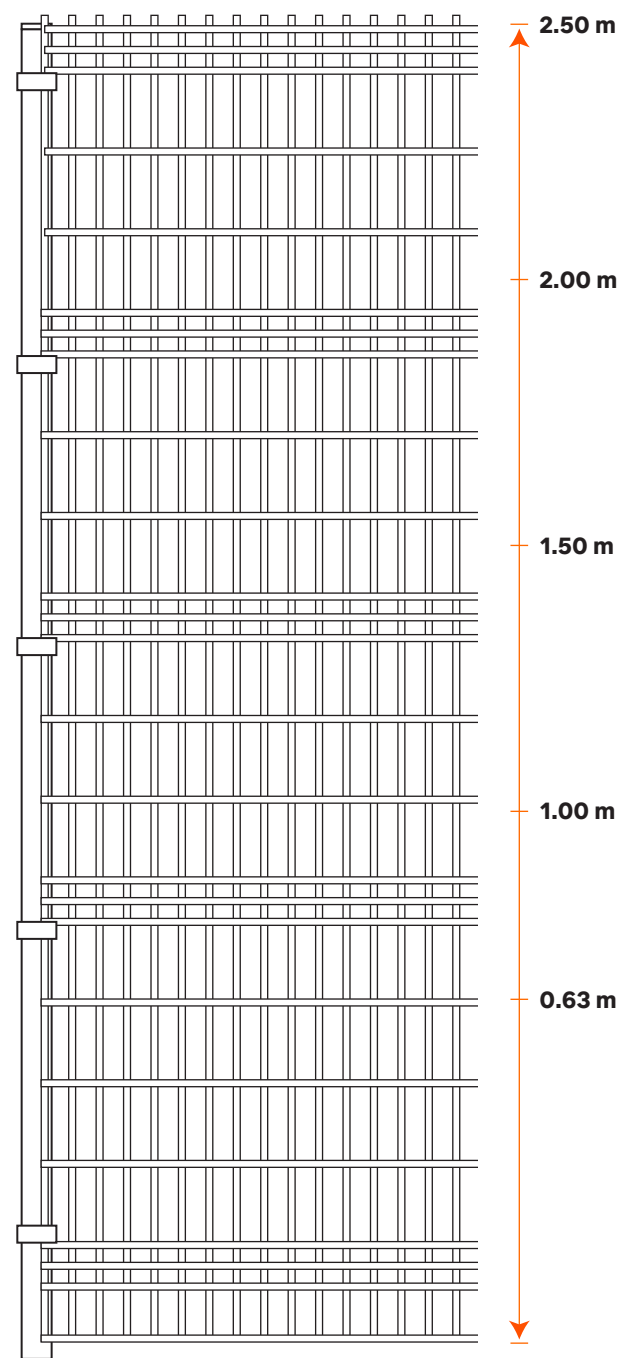

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

- Tapa**
Polipropileno
Resistente a rayos UV
- Abrazadera**
Tornillo y bisagra
inoxidables
- Bayoneta Púa**
Extensión a 45°
- Bayoneta Panel**
Extensión a 45°
- Kit de base**
Taquetes expansivos,
tuercas y arandelas

ACABADO ESTÁNDAR

Poliéster Termoendurecido
Capa de Circonio
Capa de Zinc
Acero

GARANTÍA
1,000 horas de cámara
salina según método
ASTM B117.

ACABADO MARINO

Poliéster Termoendurecido
Primer Zinc Rich
Capa de Circonio
Capa de Zinc
Acero

GARANTÍA
4,000 horas de cámara
salina y 7 años de
garantía.

COLORES



USOS

- Adaptable a cualquier proyecto (escuelas, industria, infraestructura vial)

CARACTERÍSTICAS

- Alambres galvanizados con protección de circonio y pintura de poliéster termoendurecido No Tóxica
- Acabado estándar y marino
- Pliegues de refuerzo en forma de V
- Electrosoldado uniforme

VENTAJAS

- Diseño versátil y difícil de escalar
- Recubrimiento 100% libre de TGIC, plomo y COVs
- Alta firmeza estructural

PANEL

Altura	Ancho	Abertura	Abrazaderas	Calibre		Resistencia a la ruptura
m	m	mm	#	cal.	mm	Lb/plg²
0.63	2.50	50 x 200	2	6	4.89	75,000 - 100,000
1.00	2.50	50 x 200	2	6	4.89	75,000 - 100,000
1.50	2.50	50 x 200	3	6	4.89	75,000 - 100,000
2.00	2.50	50 x 200	4	6	4.89	75,000 - 100,000
2.50	2.50	50 x 200	5	6	4.89	75,000 - 100,000

Nota: Se recomienda que en alturas menores a 1.50m las puntas del panel se coloquen hacia abajo, con esto se evita que los niños pequeños puedan lastimarse.

POSTE

Altura del panel	Altura del poste	Calibre	Dimensiones	Resistencia a la ruptura
m	m	cal.	plg	kgf
0.63	1.00	16	2 1/4" x 2 1/4"	477
1.00	1.50	16	2 1/4" x 2 1/4"	477
1.50	2.00	16	2 1/4" x 2 1/4"	477
2.00	2.50	16	2 1/4" x 2 1/4"	477
2.50	3.10	16	2 1/4" x 2 1/4"	477

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Resistencia a la ruptura de la varilla	75,000 - 100,000 Lb/plg²
Resistencia a la ruptura del Poste	477 kgf
Espesor de pintura	100 micras

NORMAS ASTM A-510 | A-641 | G-154-04 | NMX B-365 | B-507 | B-117

Nuestra Inteligencia Industrial® se integra por prácticas sostenibles y responsables que producen el acero más sustentable de Norteamérica y es reconocido por:



800 831 5700 | ventas@deacero.com | deacero.com

