


ALAMBRÓN PARA CONSTRUCCIÓN



Alambrón de acero al carbón y sin tratamiento que se utiliza en la industria de la construcción para formar figuras de acero de refuerzo.

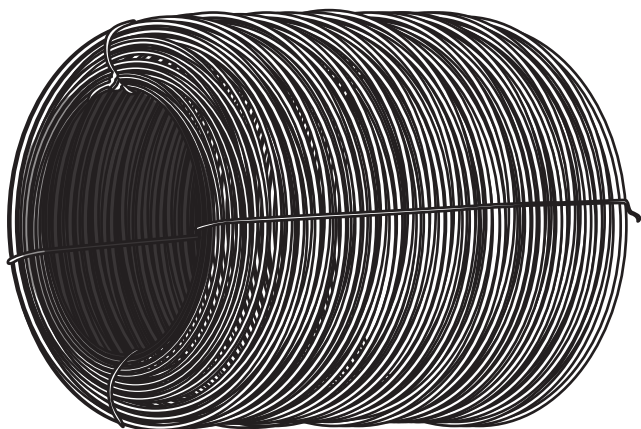

USOS

Amarre de estructuras • Fabricación de estribos • Acero habilitado
Acero de refuerzo

CARACTERÍSTICAS

Laminado en caliente • Diámetros 6.35 - 6.5 (1/4 pulgada)
• Presentaciones con flejes seguros • Superficie lisa y sin defectos

VENTAJAS

Los rollos cuentan con 4 amarres distribuidos en puntos equidistantes
• Cuenta con la Declaración Ambiental de Producto (EPD) generada a través del Análisis de Ciclo de Vida • Cumple con la norma A510
• Alta resistencia a la tensión

ESPECIFICACIONES DEL ALAMBRÓN

Resistencia a la tensión	60 kg/mm ²
Resistencia a la fluencia	2,300 kg/cm ²

ALAMBRÓN PARA CONSTRUCCIÓN

Clave	Diámetro	Diámetro	Peso del rollo	Peso del rollo
	plg	mm	kg/m	kg
2341	1/4	6.35	0.248	2,500

ALAMBRÓN PARA CONSTRUCCIÓN

Si tienes algún requerimiento por favor llama al 800 831 5700 para conocer tus necesidades y uno de nuestros especialistas se pondrá en contacto para ofrecerte el alambrón adecuado.

En **DEACERO** hacemos productos a la medida de nuestros clientes.

NORMA DE FABRICACIÓN ASTM A-510

Para comprar este producto llama al
800 831 5700

ventas@deacero.com

deacero.com

