


# PROTECTOR DE VENTANA



Son sistemas de reja especialmente diseñados para la protección de áreas para ventanas para aquellas personas o constructoras que buscan hacer el trabajo por su propia cuenta.

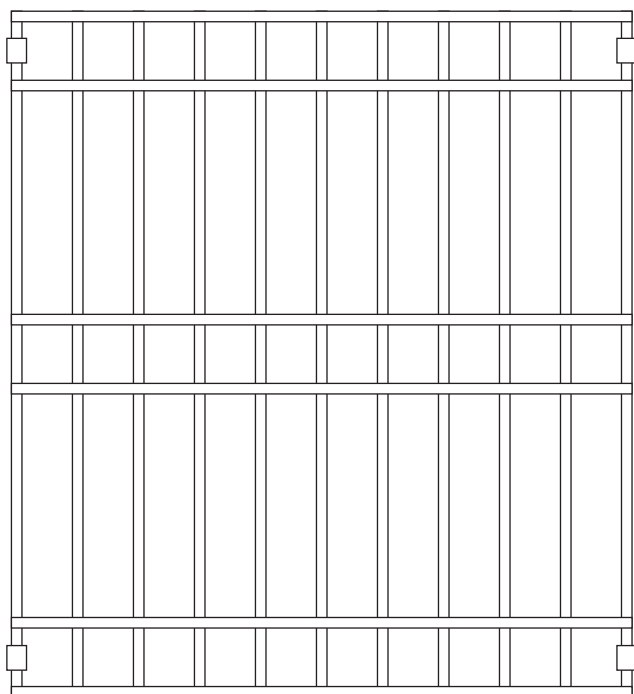

## USOS

Protección de ventanas para viviendas, escuelas o edificios

## CARACTERÍSTICAS

Alambres galvanizados con protección de circonio y pintura de poliéster termoendurecido No Tóxica • Acabado limpio y de alta resistencia • Electrosoldado uniforme


## VENTAJAS

Alta seguridad • Fácil de instalar • Requiere poco mantenimiento • Recubrimiento 100% libre de TGIC, plomo y COVs


## ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Resistencia a la ruptura de la varilla	75,000 - 100,000 Lb/plg <sup>2</sup>
Diámetro de varilla	3/8"
Capa de Zinc	90 gr/m <sup>2</sup> (valor mínimo)

## ACCESORIOS DE INSTALACIÓN




**Abrazadera**  
Sujeta al marco del protector a la pared mediante un tornillo expansor.



**Tuerca Autorrompiente**  
Al asegurar la abrazadera se desprende dejando un candado.  
Acero inoxidable.

## ACABADO ESTÁNDAR

Poliéster Termoendurecido  
Capa de Circonio  
Capa de Zinc  
Acero



## GARANTÍA

1,000 horas de cámara salina según método ASTM B117.

## PROTECTOR DE VENTANA

Dimensiones del claro	# Varillas verticales	# Varillas horizontales	Peso por pieza 3/8"
m			kg
1.20 x 1.20	11	6	11.718
1.50 x 1.50	13	6	15.865
1.50 x 1.20	13	6	13.665
1.20 x 1.00	11	6	9.309
1.20 x 1.50	11	6	14.4
1.00 x 1.00	9	6	8
0.60 x 0.60	6	4	2.9
0.60 x 0.40	4	4	1.9
0.40 x 0.40	3	3	1.3

\*Los protectores se fabrican 2 cm más pequeños que el claro, para facilitar su instalación. Fabricamos protectores a la medida.

**NORMAS** A-641 | G-154-04 | NMX B-365 | B-507 | B-117

## COLORES



Para comprar este producto llama al  
**800 831 5700**

ventas@deacero.com

deacero.com

