


Alambre Galvanizado Ferretero



Mejor adherencia de la capa de zinc, diámetro uniforme a todo lo largo del rollo. Rollos continuos y sin cortes.

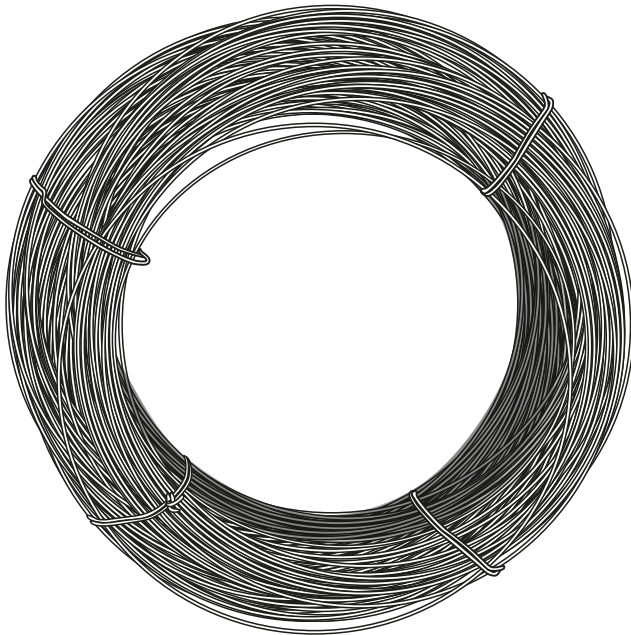

USOS

- Instalaciones eléctricas
- Jardinería
- Reparaciones provisionales
- Amarres en mallas
- Tendederos
- Fijar techos falsos

CARACTERÍSTICAS

- Acabado galvanizado
- Rollos etiquetados con su calibre
- Rollos continuos (sin cortes)

VENTAJAS

- Rollo embobinado uniformemente que da una mejor presentación y manejo al momento de desenrollarlo
- La unidad de venta es en rollos lo que permite tener un mejor control en los inventarios

ALAMBRE GALVANIZADO

Clave	Calibre	Peso del rollo
		kg
23190	6	100
22434	8	100
22435	9	100
22436	10	100
22450	10.5	100
22451	12	100
22465	12.5	100
22452	14	100
22453	14.5	100
22454	16	100

ESPECIFICACIONES DEL ALAMBRE

Resistencia a la tensión	55 - 75 ksi
Recubrimiento	Galvanizado

NORMAS DE FABRICACIÓN ASTM-A-641