


ALAMBRE RECOCIDO

Alambre hecho con acero en acabado negro que se utiliza tanto en la construcción como en diversos procesos industriales para múltiples tareas.

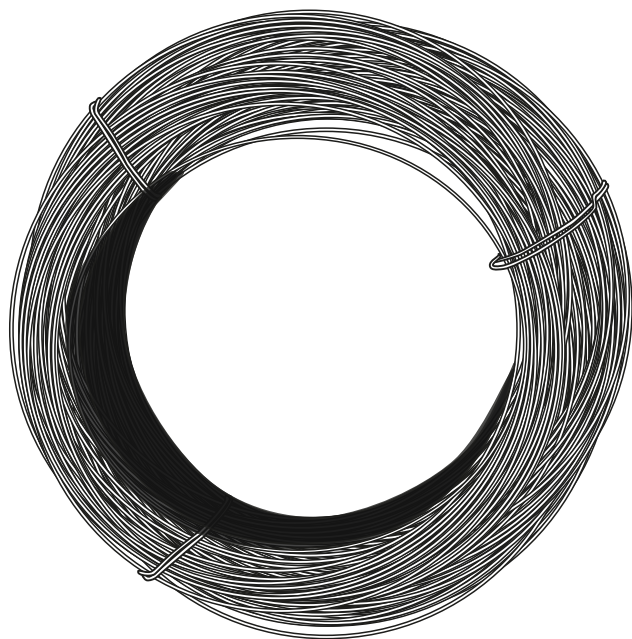

USOS

Insumo para procesos industriales • Armados de losas • Amarres en armados de castillos

CARACTERÍSTICAS

Alto o bajo carbón • Acabado con o si cascarilla • Trámite térmico

VENTAJAS

Excelente calidad en su recocido • Menor suciedad al momento de trabajarlo • Misma suavidad a lo largo del alambre

ESPECIFICACIONES DEL ALAMBRE

Resistencia a la tensión (máx.)	60 ksi
Acabado	Negro

ALAMBRE RECOCIDO CON CASCARILLA

Clave	Calibre	Diámetro	Rendimiento	Peso del rollo
		mm	m/kg	kg
1201	15 1/4	1.78	51.4	60

ALAMBRE RECOCIDO SIN CASCARILLA

Clave	Calibre	Diámetro	Rendimiento	Peso del rollo
		mm	m/kg	kg
1200	15 1/4	1.78	51.4	60

NORMA DE FABRICACIÓN ASTM-A-853

Para comprar este producto llama al
01 800 831 5700

ventas@deacero.com

deacero.com

DEACERO[®]