


Malla Graduada POTRERO®



Malla tejida con alambres de acero alta tensión protegidos con recubrimiento XTREME®, más una capa de pintura negra que otorga mejor apariencia estética. Sus alambres están unidos con nudo tipo bisagra, formando aberturas rectangulares cuya graduación va de menor a mayor, de abajo hacia arriba.

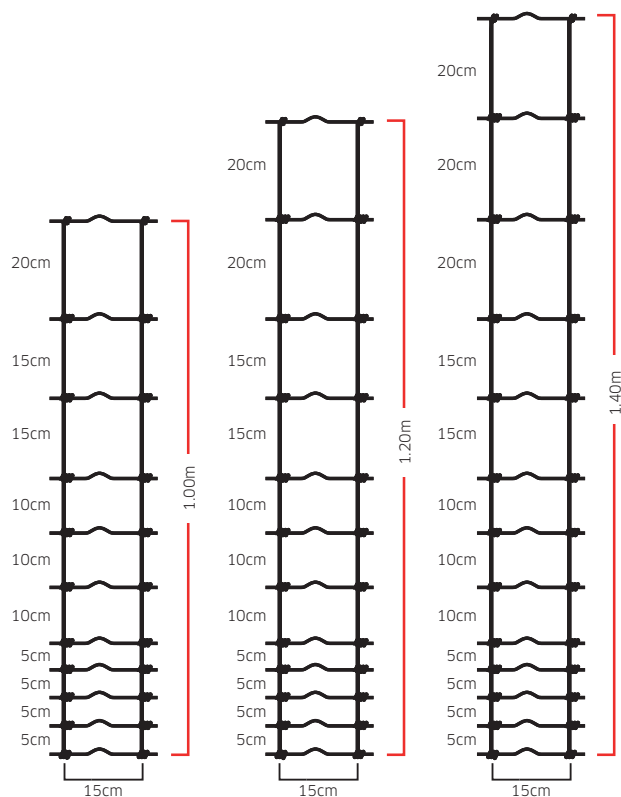

USOS

Cercar huertos y traspatios • Delimitaciones de parcelas • Cercos perimetrales

CARACTERÍSTICAS

Alambres con recubrimiento XTREME® + pintura negra que mejora su apariencia • Alambres de acero de alta resistencia • Nudo tipo bisagra, que le otorga grán flexibilidad al cerco • Curvas de tensión a lo largo de sus alambres longitudinales que evitan deformaciones de la malla con los recargones del ganado y/o cambios climatológicos • Pequeñas graduaciones en la parte inferior del cerco

VENTAJAS

Evita heridas, protege la piel de los animales • La curva de tensión absorbe los cambios climatológicos y los recargones del ganado • Gracias a sus pequeñas aberturas, evita pérdida de animales por asfixia • Cerco total más barato que un cerco de alambres de púas con 5 hilos • Menor costo de instalación, materiales y mantenimiento

ESPECIFICACIONES DE LA MALLA

Calibre de Alambres Orilleros	14
Calibre Alambres Interiores	16
Resistencia a la Tensión Alambres Longitudinales	152 - 181 ksi
Resistencia a la Tensión Alambres Transversales	87 - 116 ksi

MALLA GRADUADA ALTA TENSIÓN POTRERO XTREME

Clave	Altura	Abertura	Largo Rollo	# de alambres Longitudinales	Recubrimiento
	m	cm	m		avanzado
14720	1	15	50	11	XTREME® + Pintura negra
14721	1.2	15	50	12	XTREME® + Pintura negra
14722	1.4	15	50	13	XTREME® + Pintura negra


RECUBRIMIENTO XTREME® + PINTURA NEGRA

Protección Galvánica (Catódica)


Protección Defensiva

Acero

Pintura Negra

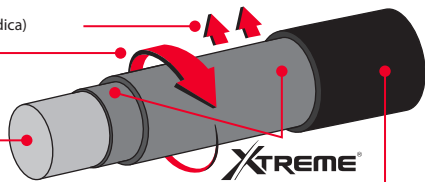

PIRÁMIDE COMPARATIVA DE RECUBRIMIENTOS

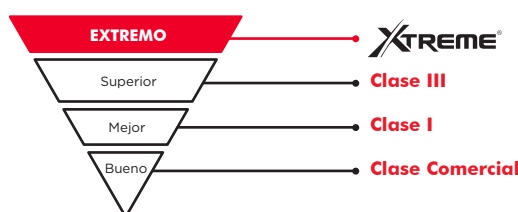

+ vs. alambres con galvanizado comercial

Para comprar este producto llama al
800 021 8688

ansa.com.mx

info@ansa.com.mx

 **ACEROS NACIONALES**